COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

LHS-YB

Umlenkrolle mit Öse

Umlenkrolle mit Öse LHS-YB

- Seilrollen aus Eisenguss
- lackiert
- Buchse mit Schmiernut
- Sicherheitsfaktor 4

LHS-YB 1-rollig, Öse aufklappbar

COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Rollen Durchmesser mm	Seil max. mm	Gewicht kg	Preis CHF
YB-75	500	75	8	1,0	65
YB-100	1000	100	8	2,0	95
YB-125	1500	125	8	3,8	130
YB-150	2000	150	8	4,1	190
YB-200	4000	200	8	14,0	380
YB-250	5000	250	8	24,0	680

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung D
YB-75	230	85	26	12
YB-100	285	121	34	16
YB-125	346	145	38	18
YB-150	419	180	41	22
YB-200	517	225	46	25
YB-250	655	275	60	28

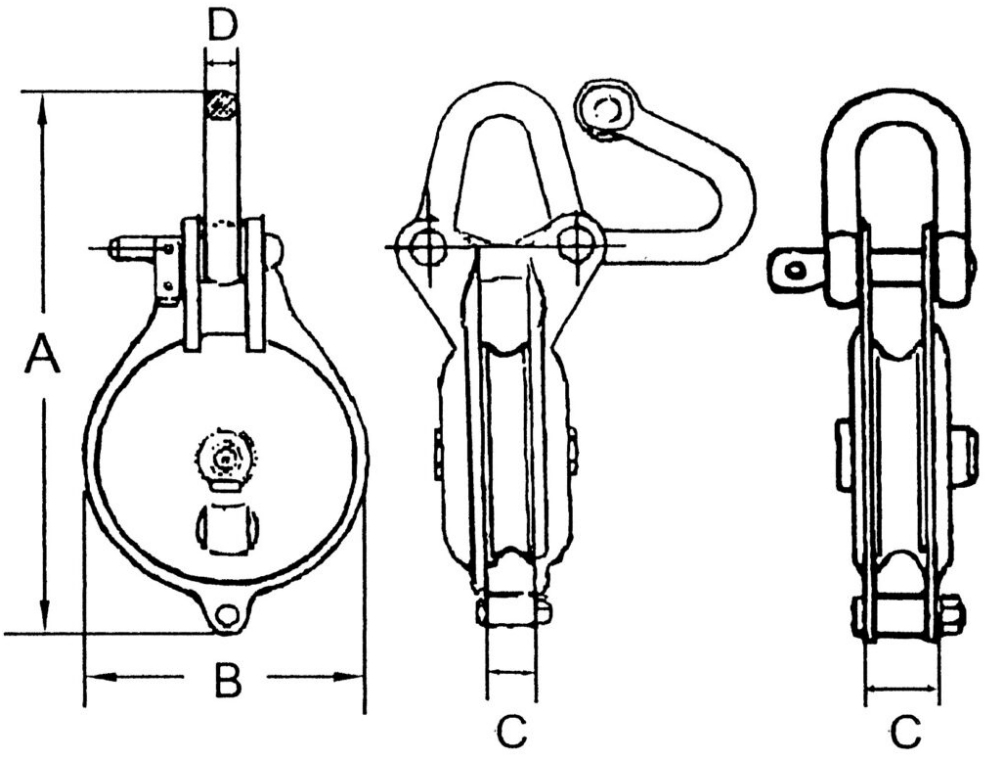
D
A
B
C
C